

<https://rebasando.com/fashion/patrones-para-ropa/306-bikini>

BIKINI CLÁSICO



Mujer en Bikini Clásico (fuente: Wikipedia).

Detalles:

Escrito por Crocetex

Categoría: **Moldes Patrones**

Descripción

El **Bikini** consta de un **Sujetador** triangular tipo cortina, atado a la nuca y a la espalda con tirantes de "cuco". La **Braguita** va atada en los 2 laterales igualmente con tiras del mismo tipo. La cintura es marcadamente baja. Este es un Bikini clásico, apto para adaptarlo fácilmente a cualquier estructura corporal gracias al sistema de ataduras en la **Braguita** y al desplazamiento lateral en el **Sujetador**. Los límites los pone la propia usuaria.

Corte del forro

Si decidimos utilizar **forro de helanca**, el Sujetador lo cortaremos en la dirección que tenga más elasticidad: a lo ancho. Para la Braguita, en cambio, nos conviene la elasticidad en sentido vertical, para que ésta no quede corta de tiro.

Si utilizamos **forro de tricot de lycra**, la dirección de corte será la misma que la de la lycra exterior.

Patrones de tiras

Las tiras necesarias son 7:


- a) 4 tiras de **35** cm (cada una) para los laterales de la **Braguita**. Estas suman 140 cm.
- b) 1 tira de **130** cm para el tórax del **Sujetador**.
- c) 2 tiras de **50** cm (cada una) para el cuello del **Sujetador**. Estas suman 100 cm.

Elaborar un mínimo de 3 tiras de 22 mm de ancho por **145** cm de largo (la anchura del tejido de lycra, más o menos). Estas 3 tiras, una vez cosidas, podremos cortarlas

a las medidas indicadas en los dibujos. La mayor elasticidad de la lycra debe corresponder a la dirección del ancho de la tira (que en este caso es 22 mm).

- Hacer tiras de "cuco" con las tiras de 22 mm (de ancho) cosiendo éstas con overlock estrecha de unos 3 a 4 mm.
- Voltear las tiras de "cuco" con la ayuda de un gancho largo, para que la costura quede interna.


Confección de la Braguita

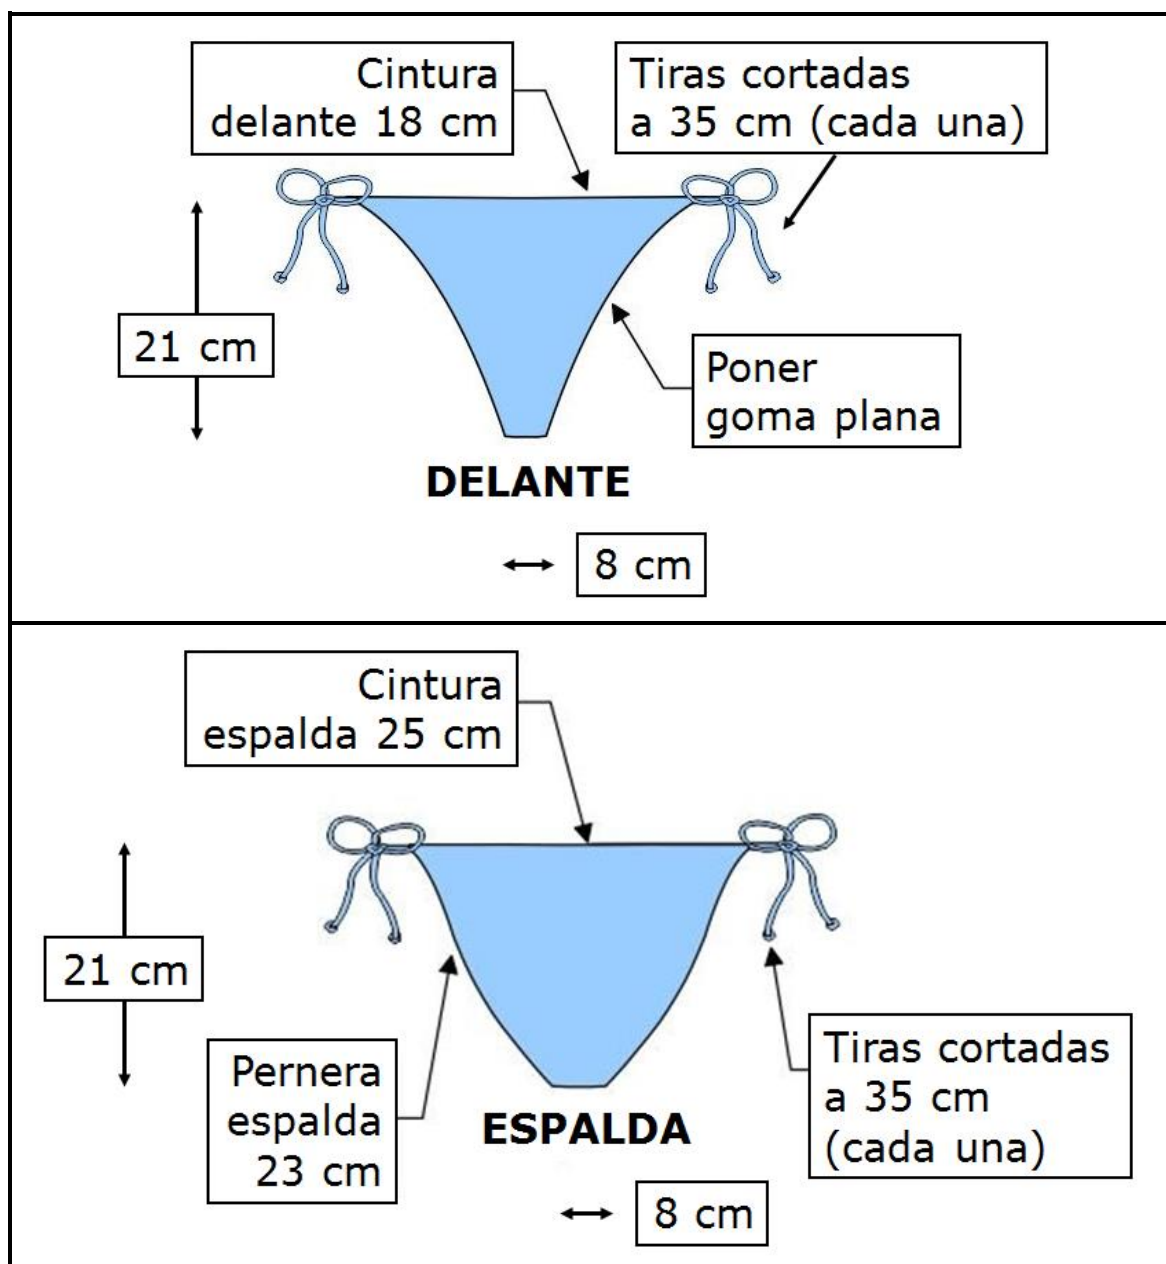

- Montar la costura inferior de la **Braguita**, teniendo en cuenta que el forro deje la costura de la overlock en el interior (para que no se vea).
- Colocar la goma (cinta de caucho de 0.8x8 mm) con máquina overlock en las PERNERAS y en la Cintura (ver las medidas en el dibujo).
- Coser las tiras en los vértices laterales con máquina plana, por el exterior y hacia adentro para que quede pulido.
- Orillar las gomas con zigzag o con recubridora de 2 agujas, cuidando que la goma no se estire de su medida inicial.

Confección del Sujetador

Cada **Copa** del **Sujetador** es un sector circular formado por 2 **rectas** (laterales o radios de **17.5 cm** cada una) y un **arco** (de **20 cm**). Los vértices laterales están separados **19 cm**.

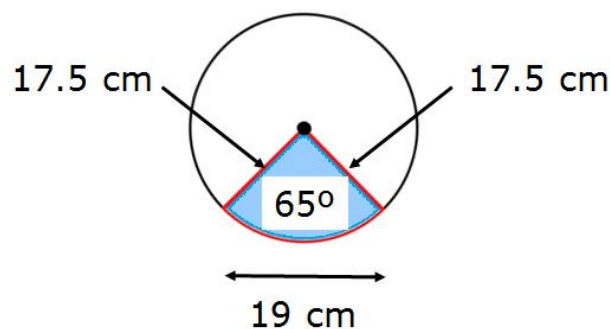

- Forrar con plana las **Copas**.
- Poner gomas con máquina overlock en todos los **laterales** de las **Copas**.
- Coser los tirantes en la parte superior, igual a como hicimos en la **Braguita**.
- Orillar las gomas con zigzag o recubridora de 2 agujas, girando al llegar a los vértices.
- Pulir con overlock estrecha los **arcos** de las **Copas**.
- Orillar los **arcos** con plana (orilla de unos 15 mm).
- Enhebrar la tira de cuco de 130 cm en los **arcos** de las **Copas**.
- Hacer nudos en los extremos de todas las tiras.

